



SISTEMI MONO SPLIT IN POMPA DI CALORE SERIE ISA-R32 DC INVERTER




Modello ISA-70-R32

Unità interna ad alta efficienza estremamente compatta dotata di alette bi-direzionali motorizzate con sistema di ventilazione a basso livello sonoro grazie al ventilatore con motore Inverter che permette una percezione del clima, sia in modalità raffreddamento che in riscaldamento, ancora più gradevole. Dotata della funzione di auto pulizia, di un filtro dell'aria ad alta efficienza e di un filtro agli ioni d'argento. Display retroilluminato e oscurabile con la possibilità di disattivazione del "beep" acustico, con una specifica modalità super-silenziosa che permette di poter godere della climatizzazione anche di notte. Unità esterna in pompa di calore estremamente silenziosa e dotata di compressore GMCC DC Inverter ad alta efficienza con gas refrigerante R32. Il sistema prevede di serie il telecomando ad infrarossi con sensore di temperatura ambiente, il controllo di condensazione e l'allarme perdite di gas refrigerante. Possibilità di gestione del climatizzatore tramite Wi-Fi con l'inserimento del modulo EU-OSK103 (SMART KIT WIFI) (accessorio opzionale). Come da direttiva Europea, il climatizzatore garantisce un consumo massimo, in modalità Stand-by, di 1 W/h garantendo un sensibile risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche			
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Raffreddamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	25000 (8800~28800)
		kW	7.33 (2.58~8.44)
	Potenza assorbita nominale	W	2269 (230~3350)
	Corrente assorbita nominale	A	9.9 (1.0~14.5)
	EER	W/W	3.23
Riscaldamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	26000 (5200~32200)
		kW	7.62 (1.52~9.44)
	Potenza assorbita nominale	W	2053 (230~3370)
	Corrente assorbita nominale	A	8.9 (1.0~14.6)
	COP	W/W	3.71
Indice di efficienza energetica stagionale in raffreddamento	Carico termico (Pdesignc)	kW	7.2
	SEER	W/W	6.4
	Classe di efficienza energetica		A++
	Consumo energetico annuo	kWh/a	394
Indice di efficienza energetica stagionale in riscaldamento (clima temperato)	Carico termico (Pdesignh)	kW	5.1
	SCOP	W/W	4.0
	Classe di efficienza energetica		A+
	Consumo energetico annuo	kWh/a	1785
	Tbiv	°C	-7
Temperatura limite di esercizio (Tol)		°C	-15

Unità interna	Dimensioni (LxPxA)	mm	1080x226x335
	Imballo (LxPxA)	mm	1155x320x415
	Peso netto/Peso lordo	Kg	12.9/16.5
Portata aria unità interna (Max/Med/Min)		m³/h	1020/830/640
Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min/Smin)		dB(A)	46/40/30/26
Livello potenza sonora unità interna		dB(A)	62
Unità esterna	Dimensioni (LxPxA)	mm	845x363x702
	Imballo (LxPxA)	mm	965x395x775
	Peso netto/Peso lordo	Kg	50/53.1
Portata aria unità esterna (Max)		m³/h	2700
Livello pressione sonora unità esterna (Max)		dB(A)	60
Livello potenza sonora unità esterna		dB(A)	66
Refrigerante	Tipo		R32
	GWP (effetto serra)		675
	Quantità caricata	Kg	1,6
Tubazione frigorifera	Lato liquido	mm (inch)	Ø9.52 (3/8")
	Lato gas	mm (inch)	Ø15.9 (5/8")
	Lunghezza massima delle tubazioni	m	50
	Massimo dislivello U.I. e U.E.	m	25
	Precarica di gas refrigerante	m	5
	Lunghezza minima tubazioni	m	3
	Incremento di refrigerante (R32)	g/m	30
Cavo di comunicazione fra U.I. e U.E.		mm²	4xfili+terra
Tipo di controllo			Telecomando
Temperature di esercizio	Unità interna (raffred./riscald.)	°C	+17~+30
	Unità esterna (raffred./riscald.)	°C	-15~+50 / -20~+30

Collegamento elettrico condizionatori MONOSPLIT IDEMA Serie ISA-70-R32

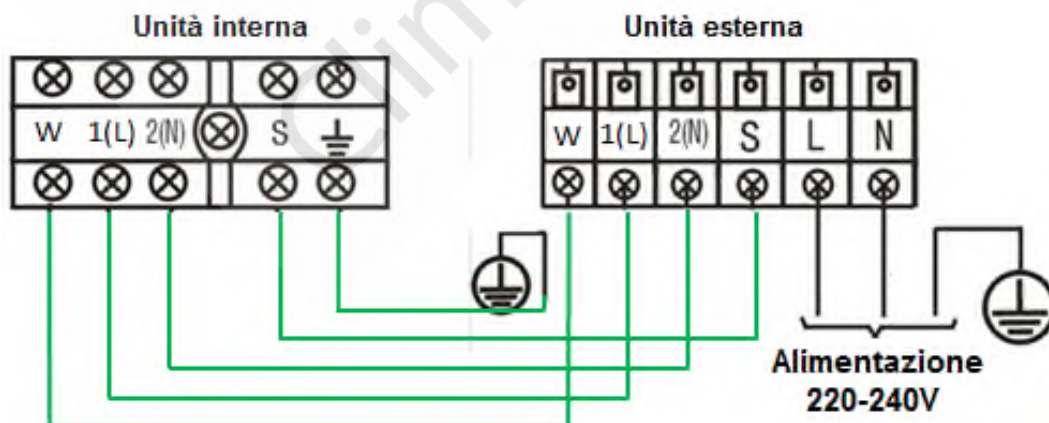



Scheda elettronica per connettere sistemi di controllo remoti

Tramite l'adattatore T-WACC-RC01 (opzionale) è possibile ricavare, dalla scheda elettronica, un contatto per il controllo esterno dell'unità, questo adattatore è in alternativa alla gestione del climatizzatore tramite Wi-Fi-


Questa opzione permette quindi il collegamento del sistema tramite l'unità interna di un comando a filo modello KJR-120C/TF-1 (accessorio non fornito), e la connessione del sistema con un controllo centralizzato IDEMA, così come c'è la possibilità di utilizzare un contatto ON/OFF per l'avvio e l'arresto del sistema tramite un dispositivo esterno, come ad esempio un contatto "finestra".




Schema di installazione MONOSPLIT IDEMA Serie ISA-70-R32

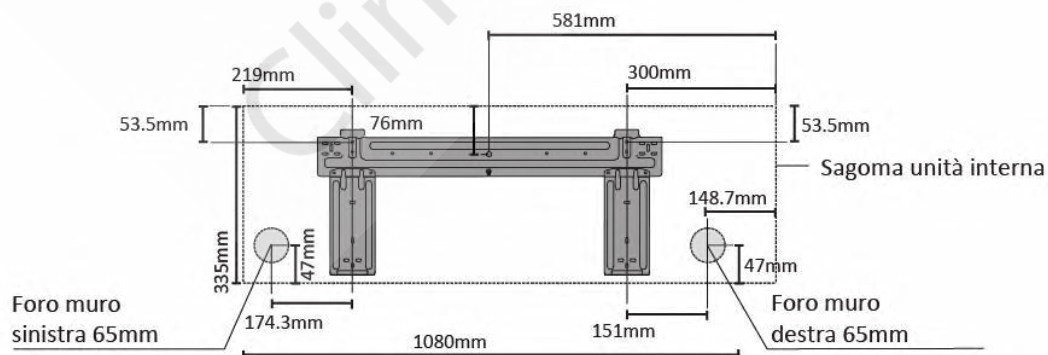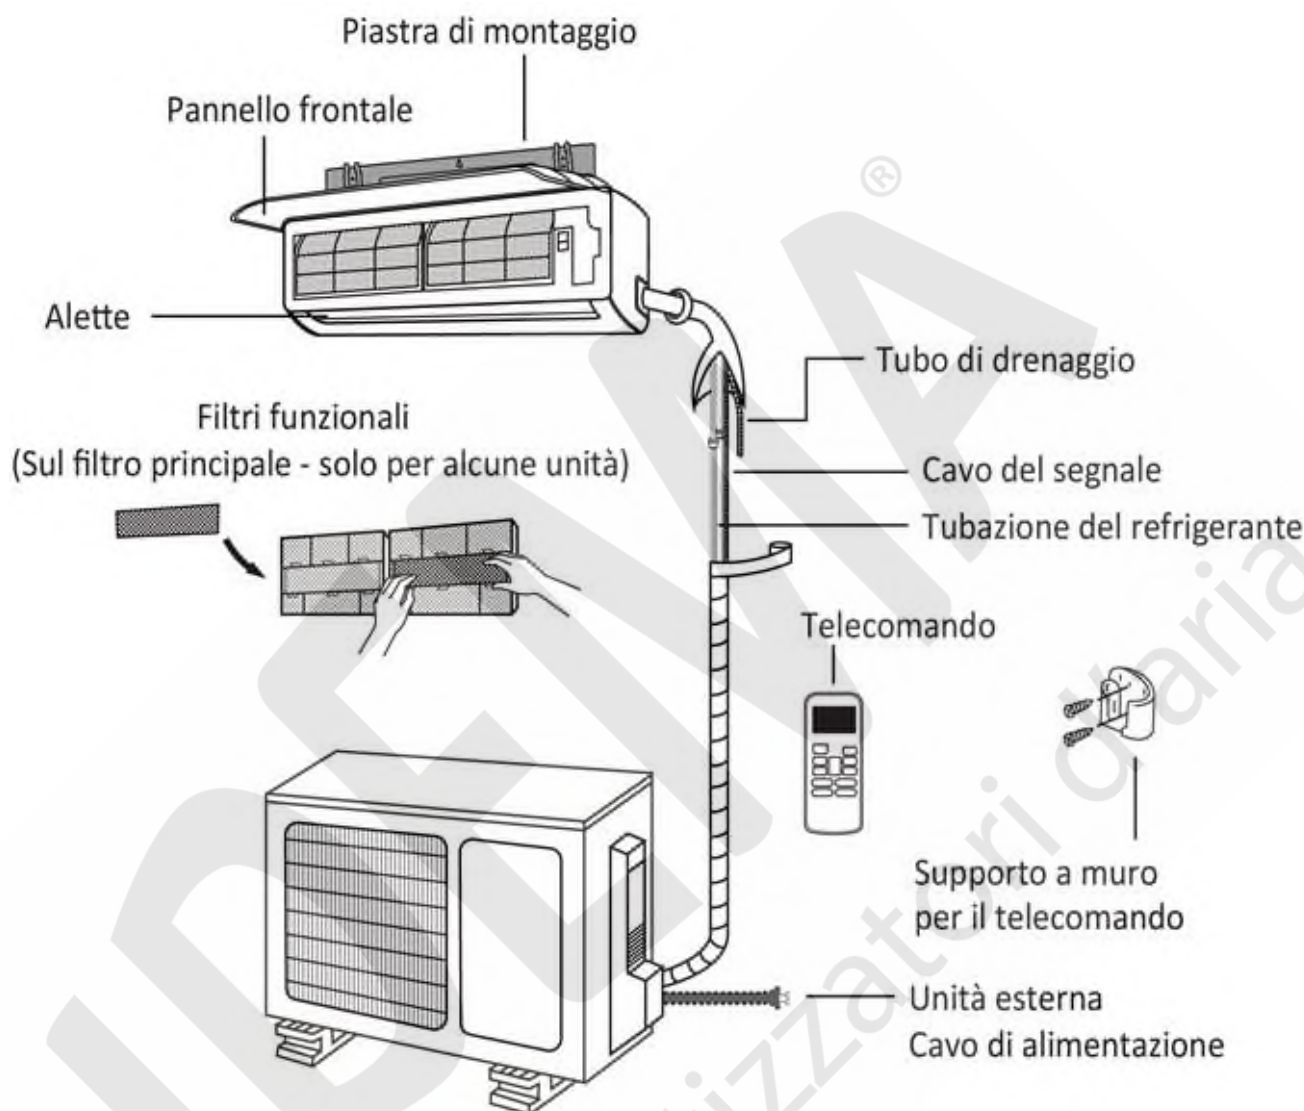

Dimensioni unità interna e esterna MONOSPLIT IDEMA Serie ISA-70-R32

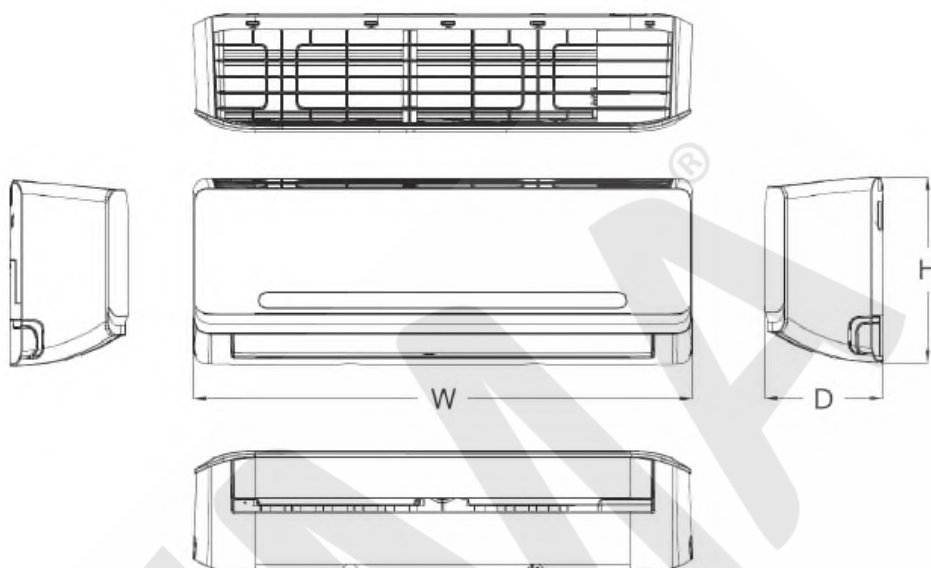

Unità interna			Unità esterna					
W	D	H	W	D	H	C	B	E
1080	226	335	845	363	702	908	350	540

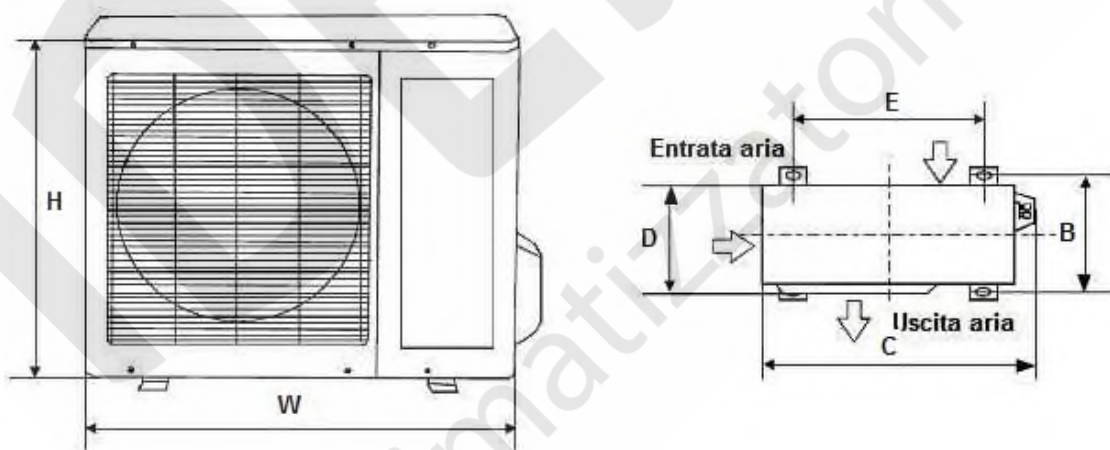

Capacità Btu/h	Diametro tubazioni		Lunghezza manima (m)	Precarica gas refrigerante (m)	Dislivello massimo (m)	Lunghezza massima (m)	Incremento di refrigerante R32 (g/m)
	Gas	Liquido					
24K	5/8" (Ø15.9)	3/8" (Ø9.52)	3	5	25	50	30

Questa scheda tecnica è stata creata a scopo informativo.

I dati di progettazione e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.