



SISTEMI MULTI SPLIT IN POMPA DI CALORE SERIE WTMC-BLK-R32 DC INVERTER

Modello WTMC-25UI-BLK-R32


Il climatizzatore Idema WTMC-R32 COLOR è un'unità interna ad alta efficienza, estremamente compatta, progettata per offrire il massimo comfort con consumi ridotti. Dotato di alette bi-direzionali motorizzate e un sistema di ventilazione a basso livello sonoro grazie al ventilatore con motore Inverter, garantisce un clima ottimale sia in raffrescamento che in riscaldamento. La colorazione Total Black consente l'installazione in ambienti di design. Grazie alla classe energetica A+++, assicura prestazioni eccellenti in ogni stagione, per un comfort garantito anche nelle condizioni più estreme. La tecnologia Inverter ottimizza il funzionamento adattando la potenza alle reali necessità. Il WTMC-R32 COLOR è equipaggiato con avanzate funzioni per migliorare la qualità dell'aria, tra cui il sistema di auto-pulizia della batteria, uno ionizzatore di serie, un filtro dell'aria ad alta efficienza, che contribuiscono a mantenere l'ambiente più salubre. La modalità Dry regola l'umidità per un comfort ottimale. La modalità Silent garantisce un funzionamento ultra-silenzioso, ideale per il riposo notturno. Il climatizzatore è inoltre dotato di un sensore di rilevamento di perdita di refrigerante, che monitora costantemente il livello di gas per prevenire malfunzionamenti. Il risparmio energetico è ulteriormente ottimizzato grazie alla modalità 1W Standby, che riduce al minimo i consumi quando l'unità non è in uso. Il sistema utilizza il refrigerante ecologico R32, riducendo l'impatto ambientale, e prevede di serie il telecomando a infrarossi con sensore di temperatura ambiente e controllo di condensazione. La gestione da remoto è resa semplice dal Wi-Fi integrato, che consente di controllare il climatizzatore comodamente da smartphone. Idema WTMC-R32 COLOR rappresenta un equilibrio perfetto tra innovazione, efficienza e affidabilità, con una garanzia di 2 anni, per offrire sempre il massimo della sicurezza e della qualità.

Caratteristiche tecniche			
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Raffreddamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	8900 (2730~10920)
		kW	2.60
	Potenza assorbita nominale	W	20
	Corrente assorbita nominale	A	0.20
Riscaldamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	10300
		kW	3.00
	Potenza assorbita nominale	W	20
	Corrente assorbita nominale	A	0.20
Unità interna	Dimensioni (LxPxAl)	mm	852x205x291
	Imballo (LxPxAl)	mm	910x265x360
	Peso netto/Peso lordo	Kg	9.5/11.5
Portata aria unità interna (Max/Med/Min/Si)		m³/h	680/560/450
Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min/Si)		dB(A)	40/33/25/19
Livello potenza sonora unità interna		dB(A)	57
Tubazione frigorifera	Lato liquido	mm (inch)	Ø6.35 (1/4")
	Lato gas	mm (inch)	Ø9.52 (3/8")
Cavo di comunicazione fra U.I. e U.E.		mm²	4xfili+terra (monosplit) 3xfili+terra (multisplit)
Tipo di controllo			Telecomando
Temperature di esercizio	Unità interna (raffred./riscald.)	°C	+16~+32


Collegamento elettrico condizionatori unità interne

WTMC-25UI-BLK-R32

Configurazione Multisplit

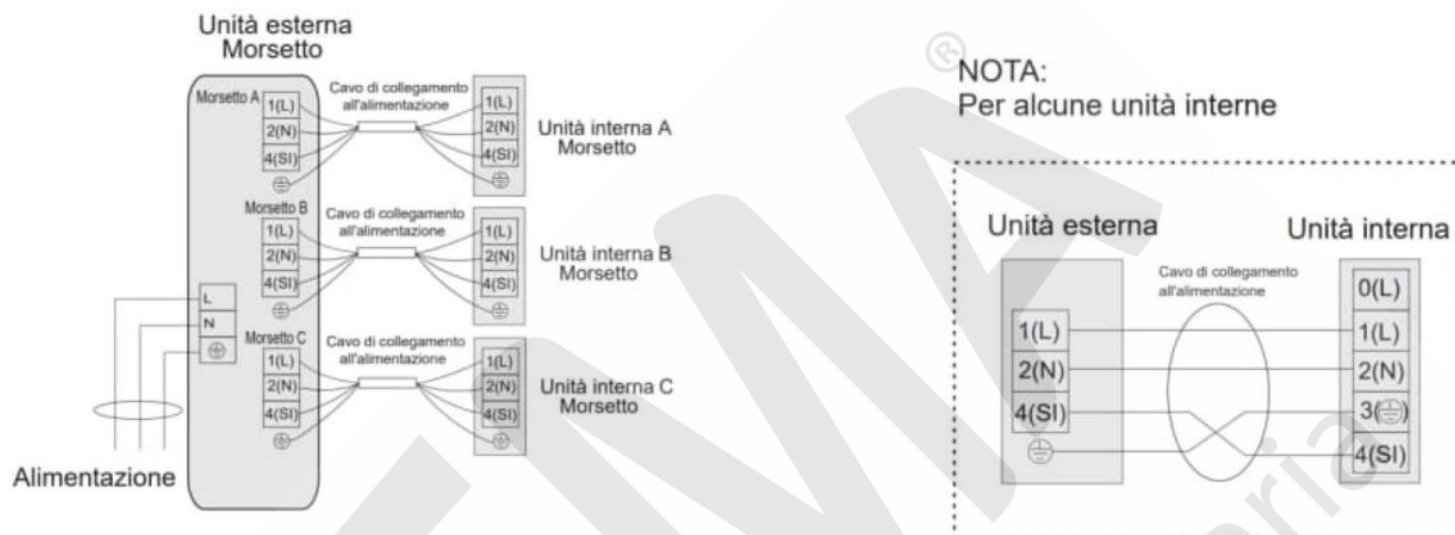

Dimensioni unità interna IDEMA Serie WTMC-25UI-BLK-R32

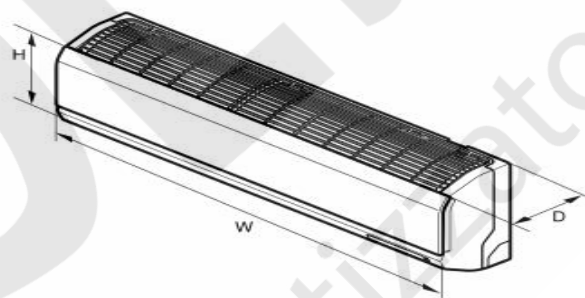

Capacità Btu/h	Unità interna			Tubazione frigorifera	
	L	P	A	Gas	Liquido
9K	852	205	291	3/8" (Ø9.52)	1/4" (Ø6.35)

Questa scheda tecnica è stata creata a scopo informativo.

I dati di progettazione e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.