

SISTEMI MULTI SPLIT IN POMPA DI CALORE SERIE WTZ DC INVERTER


Modello WTZ-25UI-R32

Unità interna di colore bianco per installazione pensile a parete, dotata di alette bi-direzionali e con sistema di ventilazione a basso livello sonoro, ventilatore tangenziale con un apposito motore Inverter che permette una percezione del clima, sia in modalità raffreddamento che in riscaldamento ancora più gradevole, scambiatore di calore a tripla inclinazione per conferire un'alta capacità di scambio, predisposta da entrambi i lati per lo scarico della condensa, dotata della funzione auto pulizia, di un filtro dell'aria ad alta efficienza, display retroilluminato. Il sistema prevede di serie il telecomando ad infrarossi, il controllo di condensazione, possibilità di gestione del climatizzatore tramite Wi-Fi con l'inserimento del modulo AEH-W4E1/G1 (accessorio opzionale).


Come da direttiva Europea il condizionatore garantisce un consumo massimo in modalità Stand-by di

Caratteristiche tecniche			
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Raffreddamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	9000 (3410~10240)
		kW	2.60 (1.00~3.00)
	Potenza assorbita nominale	W	40
	Corrente assorbita nominale	A	0.25
Riscaldamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	9200 (3410~10240)
		kW	2.70 (1.00~3.00)
	Potenza assorbita nominale	W	40
	Corrente assorbita nominale	A	0.25
Unità interna	Dimensioni (LxPxAl)	mm	790x200x255
	Imballo (LxPxAl)	mm	850x255x325
	Peso netto/Peso lordo	Kg	7.1/8.6
Portata aria unità interna (Max/Med/Min)		m³/h	550/430/360
Livello pressione sonora unità interna (Smax/Max/Med/Min/Smin/Si)		dB(A)	39/38/36/34/31/28
Livello potenza sonora unità interna		dB(A)	56
Tubazione frigorifera	Lato liquido	mm (inch)	Ø6.35 (1/4")
	Lato gas	mm (inch)	Ø9.52 (3/8")
Cavo di comunicazione fra U.I. e U.E.		mm²	3xfili+terra
Tipo di controllo			Telecomando
Temperature di esercizio	Unità interna (raffred./riscald.)	°C	+17~+30

Collegamenti elettrici WTZ-25UI-R32

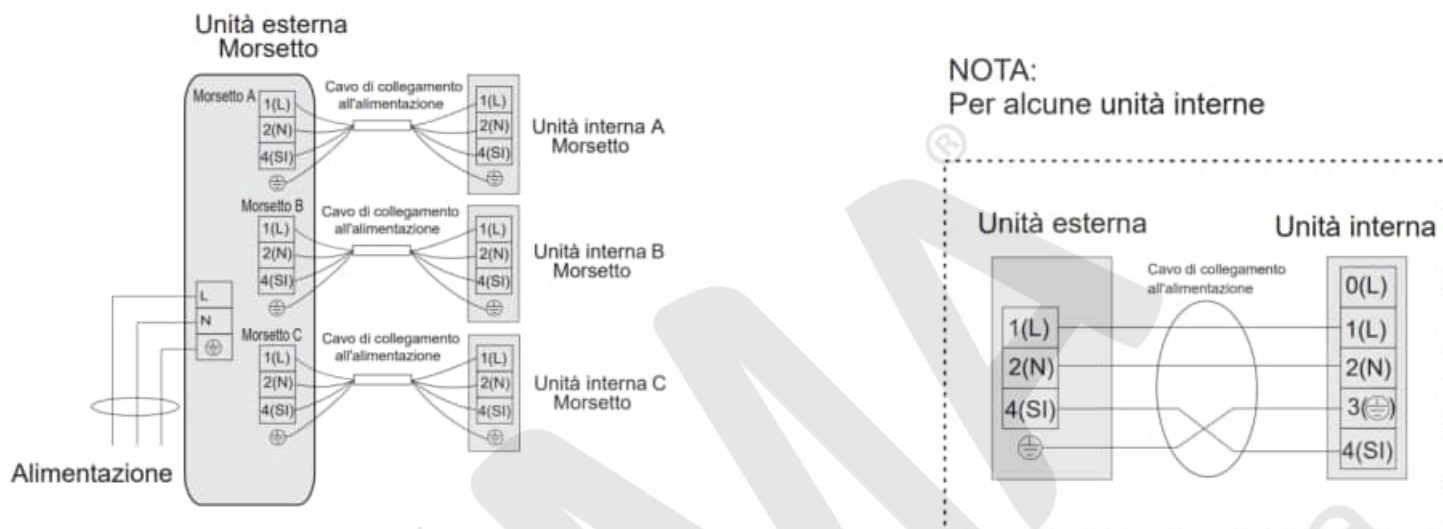

Dimensioni unità interna IDEMA Serie WTZ-25UI-R32

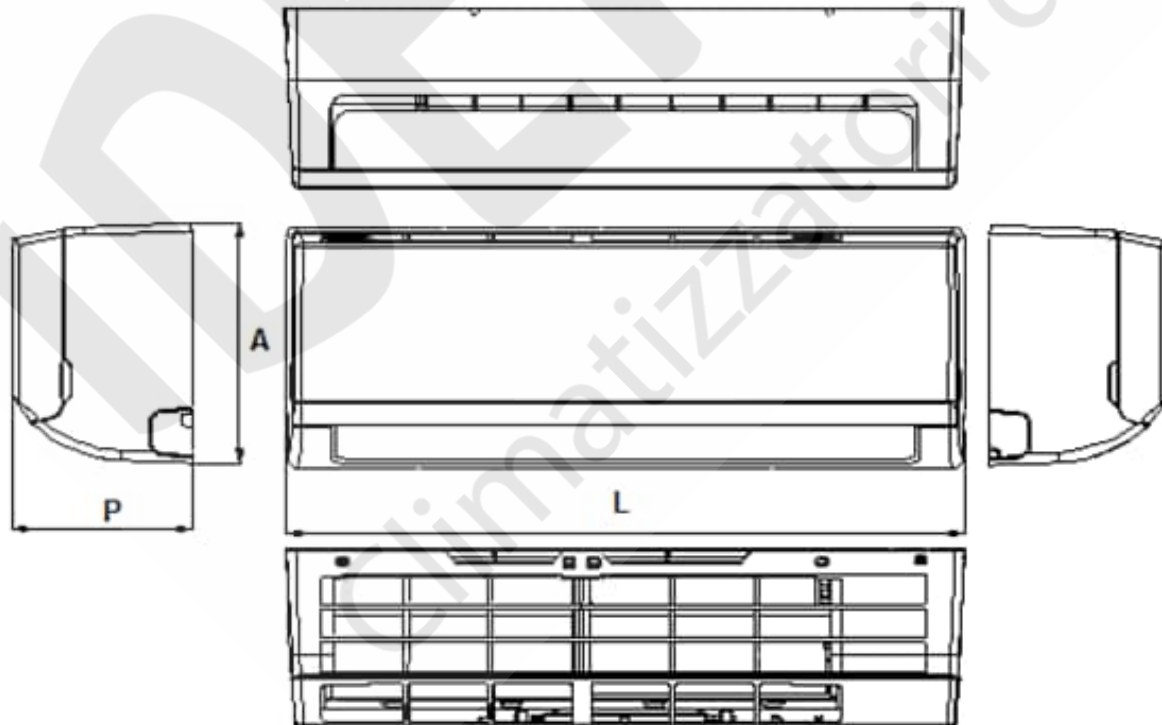

Capacità Btu/h	Unità interna			Tubazione frigorifera	
	L	P	A	Gas	Liquido
9K	790	200	255	3/8" (Ø9.52)	1/4" (Ø6.35)

Display pannello

88

Indicatore della temperatura

Mostra la temperatura impostata.

Mostra FC dopo 200 ore di utilizzo come promemoria per pulire il filtro. Dopo la pulizia del filtro, premere il pulsante di ripristino del filtro situato sull'unità interna dietro il pannello anteriore per ripristinare il display (opzionale).



Indicatore di funzionamento

Si accende quando il condizionatore è in funzione. Lampeggia durante lo sbrinamento.



Indicatore del timer

Si accende durante l'ora impostata.



Indicatore modalità SLEEP

Si accende in modalità SLEEP.



Indicatore del compressore

Si accende quando il compressore è in funzione.



Indicatore di modalità

Il riscaldamento è arancione, mentre altri sono bianchi



Indicatore della velocità di ventilazione



Indicatore Smart Wi-Fi


Si accende quando il Wi-Fi è attivo.



Indicatore modalità FAN ONLY (solo ventilazione)

Si accende in modalità FAN ONLY (solo ventilazione).

Pulsante d'emergenza A



ON/OFF Per accendere o spegnere il condizionatore premendo il pulsante.

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

Questa scheda tecnica è stata creata a scopo informativo.

I dati di progettazione e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

IDEMA®
Climatizzatori d'aria