



SISTEMI MULTI SPLIT IN POMPA DI CALORE SERIE IUKEI-R32 DC INVERTER

Modello IUKEI-53-R32

Le unità interne a convertibili a pavimento/soffitto sono state progettate per garantire la massima funzionalità combinata con un aspetto estetico accattivante e moderno.

Grazie ai flussi d'aria diversi in funzione dei modi operativi, queste unità interne permettono di ottenere una temperatura ideale all'interno dell'ambiente.

Dotata di una particolare modalità di erogazione dell'aria con doppia possibilità di regolazione del flusso dell'aria sia superiore sia inferiore per un ottimo comfort invernale con riduzione della stratificazione dell'aria a seguito di prese d'aria su quattro direzioni.


Le tubazioni del refrigerante possono essere collegate alle unità interne da differenti direzioni per rendere l'installazione semplice e flessibile.

Scocca in materiale plastico dimensione compatta e sottile, un'estetica armoniosa e pulita per ogni tipologia di ambiente, batteria a espansione diretta in pompa di calore, con motore a corrente continua, che ha cinque livelli di ventilazione per fornire diverse tipologie di comfort.


Gli elementi delle unità interne a convertibili sono facilmente accessibili asportando il pannello frontale per garantire un'assistenza rapida ed efficace.

Caratteristiche tecniche			
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Raffreddamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	18000 (4400~21000)
		kW	5,28 (1.29~6.15)
	Potenza assorbita nominale	W	96
	Corrente assorbita nominale	A	0.44
Riscaldamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	19000 (6000~24000)
		kW	5.57 (1.76~7.03)
	Potenza assorbita nominale	W	96
	Corrente assorbita nominale	A	0.44
Unità interna	Dimensioni (LxPxX)	mm	1068x235x675
	Imballo (LxPxX)	mm	1145x313x755
	Peso netto/Peso lordo	Kg	25/30
Portata aria unità interna (Max/Med/Min)		m³/h	900/750/600
Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min)		dB(A)	48/43/38
Livello potenza sonora unità interna		dB(A)	56
Tubazione frigorifera	Lato liquido	mm (inch)	Ø6.35 (1/4)
	Lato gas	mm (inch)	Ø12.7 (1/2")
Diametro tubazioni drenaggio acqua		mm	OD Ø25
Cavo di comunicazione fra U.I. e U.E.		mm²	3xfili+terra
Tipo di controllo			Telecomando
Temperature di esercizio	Unità interna (raffred./riscald.)	°C	+17~+30


Display pannello

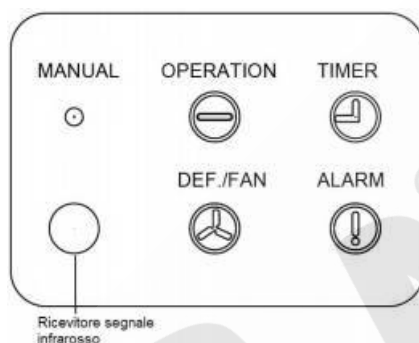


Collegamento elettrico condizionatori unità interne MULTI SPLIT IDEMA serie IUKEI-53-R32

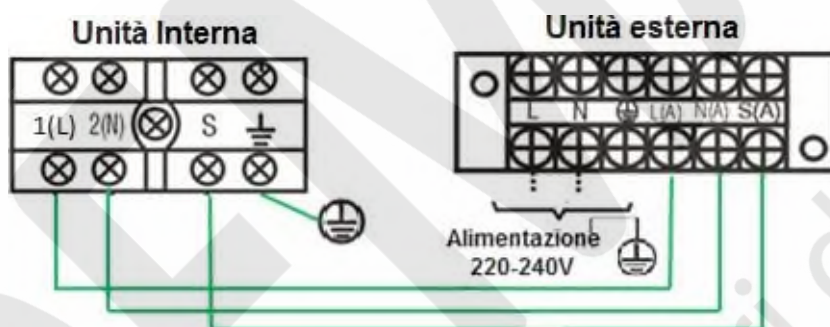

Dimensioni unità interna

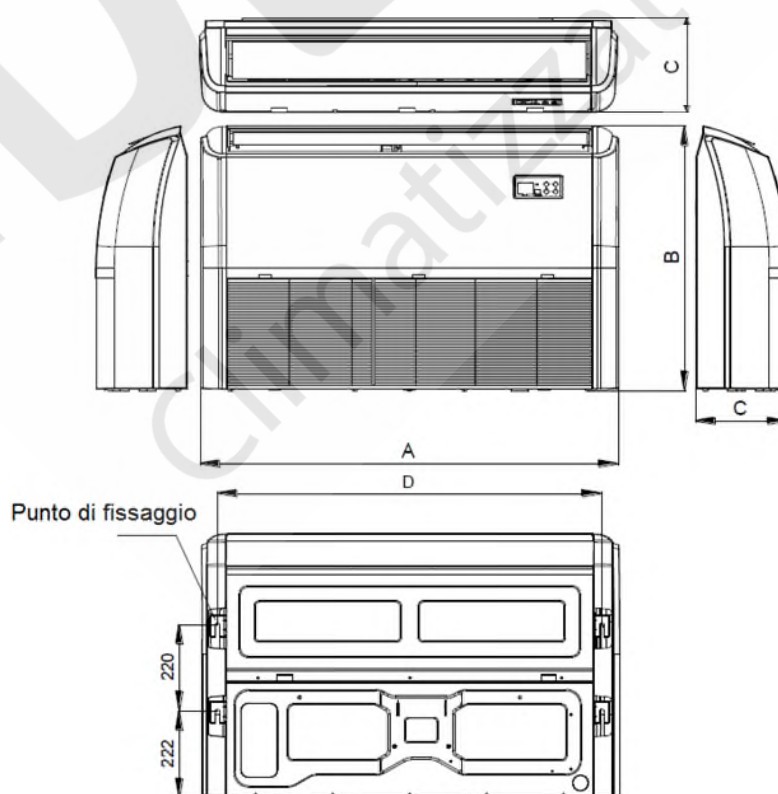

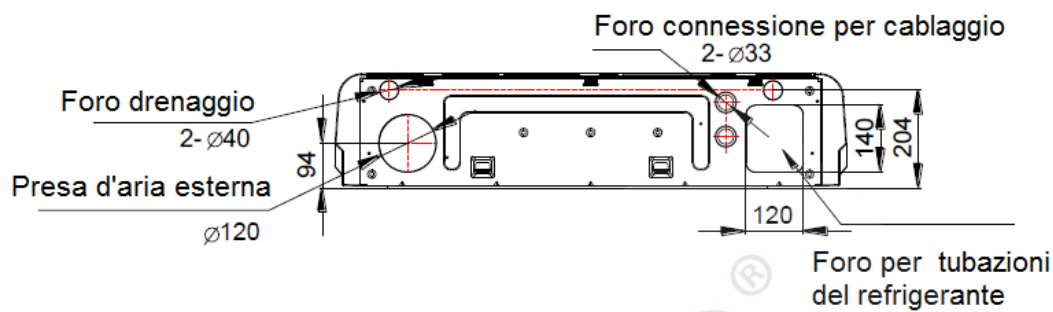


Capacità (Btu/h)	A	B	C	D
18K	1068	675	235	983

Direzione flusso aria



Spazio di servizio

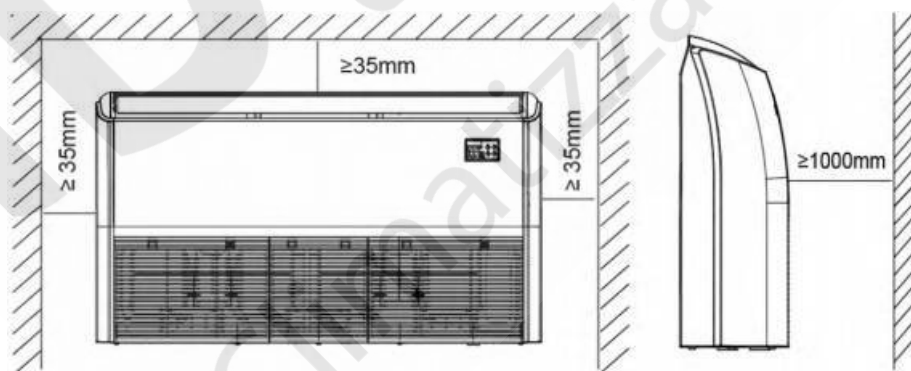

Questo scheda tecnica è stata creata a scopo informativo.

I dati di progettazione e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.