



SISTEMI MONO SPLIT IN POMPA DI CALORE SERIE DC INVERTER



Modello unità esterna IOKE-88M-R32

Modello unità interna canalizzabile a incasso ITKE-88-R32

Sistema di climatizzazione in pompa di calore con raffreddamento ad aria, dotato di un **compressore Inverter GMCC ad alta efficienza** di tipo Rotary Brushless DC a giri variabili, con la tecnologia a onda sinusoidale e gas refrigerante R32.

Unità esterna con struttura in lamiera di acciaio zincato verniciata di colore bianco stucco con resina sintetica per esterno al fine di proteggerla dagli agenti atmosferici, scambiatore di calore con elevata resistenza alla corrosione, ventilatore di mandata di aria orizzontale e modulante con aspirazione sul lato posteriore; il controllo di condensazione consente il funzionamento del prodotto in modalità di raffreddamento anche alle basse temperature esterne.

Unità interne canalizzabili da incasso con ridotte dimensioni, idonee all'installazione anche in controsoffitti particolarmente angusti. L'unità interna è dotata di un comando a filo di serie.

E' possibile variare la posizione per la ripresa dell'aria, posteriore o inferiore, per ottimare lo spazio disponibile. La pressione statica disponibile consente un'ampia scelta nel dimensionamento delle canalizzazioni. La presenza di una pompa di drenaggio ad alta prevalenza garantisce la soluzione di qualsiasi problema di evacuazione condensa. Diametro per presa aria esterna diametro 125 mm

Caratteristiche tecniche			
Indice di efficienza energetica stagionale in raffreddamento	Pdesingnc	kW	8.8
	SEER	W/W	6.1
	Classe efficienza energetica		A++
	Consumo energetico annuo	kWh/a	505
Indice di efficienza energetica stagionale in riscaldamento (clima temperato)	Pdesignh	kW	8.0
	SCOP	W/W	4.0
	Classe efficienza energetica		A+
	Consumo energetico annuo	kWh/a	2800
	Tbiv	°C	-7
Indice di efficienza energetica stagionale in riscaldamento (clima caldo)	Pdesignh	kW	8.6
	SCOP	W/W	5.1
	Classe efficienza energetica		A+++
	Consumo energetico annuo	kWh/a	2361
	Tbiv	°C	2
Temperatura limite di esercizio (Tol)		°C	-15
Alimentazione elettrica unità esterna		V-ph-Hz	220~240-1-50
Alimentazione elettrica unità interna		V-ph-Hz	220~240-1-50
Massima potenza assorbita		W	4300
Massima corrente assorbita		A	19.5

Raffreddamento (Min~Max)	Capacità	kW	8.79 (2.22~9.81)
	Potenza assorbita nominale	W	2600 (190~3350)
	Corrente assorbita nominale	A	11.8 (0.9~15.2)
	EER	W/W	3.38
Riscaldamento (Min~Max)	Capacità	kW	9.37 (2.69~11.13)
	Potenza assorbita nominale	W	2300 (430~2900)
	Corrente assorbita nominale	A	10.45 (1.9~13.2)
	COP	W/W	4.07
Unità Interna			
Unità interna	Dimensioni (LxPxH)	mm	1360x774x249
	Imballo (LxPxH)	mm	1570x805x305
	Peso netto/Peso lordo	Kg	46.3/54.5
Portata aria unità interna (Max/Med/Min)		m3/h	1400/1015/635
Pressione statica utile		Pa	37 (0~160)
Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min)		dB(A)	45,5/43/40
Livello di potenza sonora unità interna		dB(A)	65
Tipo di controllo			Comando a filo
Diametro tubazioni drenaggio acqua		mm	ODΦ25
Unità Esterna			
Unità esterna	Dimensioni (LxPxH)	mm	946x410x810
	Imballo (LxPxH)	mm	1090x500x865
	Peso netto/Peso lordo	Kg	56.9/62.5
Portata aria unità interna (Max/Med/Min)		m3/h	1400/1015/635
Pressione statica utile		Pa	37 (0~160)
Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min)		dB(A)	45,5/43/40
Refrigerante	Tipo		R32
	GWP (effetto serra)		675
	Quantità caricata	Kg	2.0
Tubazione frigorifera	Lato liquido	mm (inch)	Ø9.52 (3/8")
	Lato gas	mm (inch)	Ø15.9 (5/8")
	Lunghezza minima delle tubazioni	m	3
	Lunghezza massima delle tubazioni	m	50
	Dislivello massimo ammissibile tra le UI -UE	m	25
Condizioni di funzionamento			
Temperature di esercizio	Ambiente interno (raffred./riscald.)	°C	+17~+30
	Ambiente esterno raffreddamento	°C	-15~+50
	Ambiente esterno riscaldamento	°C	-15~+24

Le unità interne canalizzabili includono di serie:

- Comando remoto a parete con timer settimanale e sensore di temperatura ambiente (funzione Follow Me)
- Telecomando ad infrarossi con sensore di temperatura ambiente (funzione Follow Me)
- Ricevitore per telecomando ad infrarossi
- Prolunga del ricevitore ad infrarossi
- Prolunga cavo comando remoto a parete
- Filtro e porta filtro

- Pompa di sollevamento condensa
- Contatto on/off (anche per zonificazione motorizzata)
- Contatto allarme
- Contatto X,Y,E per eventuali centralizzatori
- Sincronizzazione automatica della prevalenza statica utile dell'aria gestita dal comando remoto

Tipologie d'installazione canalizzabili




Presa d'aria posteriore e mandata diretta (STANDARD)




Presa d'aria dal basso (OPZIONALE)

La dimensione del telaio ingresso dell'aria dal retro e dal fondo è la stessa, è molto facile da spostare il coperchio dal basso verso il posteriore, o dalla parte posteriore verso il basso, al fine di corrispondenza della condizione d'installazione.

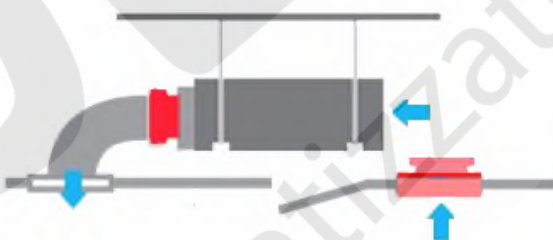

Presa d'aria tramite il controsoffitto

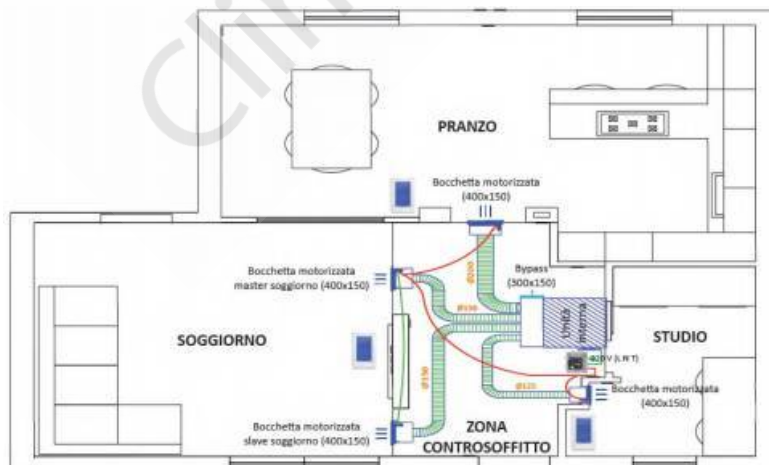

Distribuzione dell'aria in più locali

Accessori comuni per distribuzione dell'aria



Plenum di mandata con collarini per la distribuzione




Tubo flessibile isolato per convogliare l'aria



Plenum per predisposizione bocchetta di mandata



Bocchetta di mandata normale o motorizzata



Diffusori multidirezionali a 4 vie



Diffusore a flusso elicoidale con getti regolabili



Telaio con filtro per la ripresa dell'aria sulla parte posteriore del canalizzabile



Griglia di ripresa con filtro da posizionare nel controsoffitto.




Centralina di controllo per sistemi di regolazione aria motorizzata



Serranda motorizzata da condotto circolare

Dimensioni unità interna

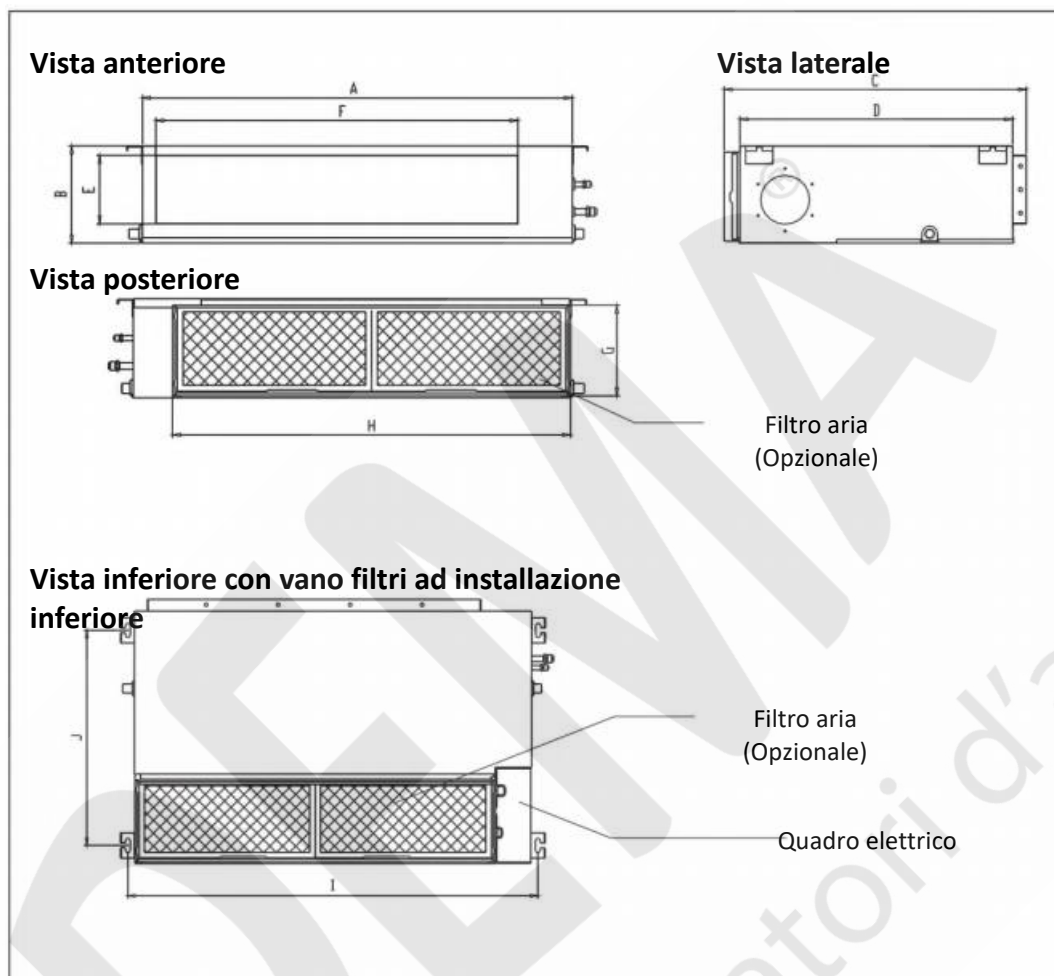


Modello (Btu/h)
18K~55K

Capacità (Btu)	Dimensioni (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
30k	1360	249	774	700	175	1186	228	1261	1400	598

Capacità Btu/h	Unità interna			Tubazione frigorifera	
	L	P	A	Gas	Liquido
30k	1360	774	249	5/8" (Ø15,9)	3/8" (Ø9,52)

Istruzioni di regolazione pressione statica

Per eseguire la manovra di regolazione dal comando a filo, in condizione di arresto del prodotto, premere il pulsante COPY e successivamente i pulsanti + e – per scorrere il menù come indicato in seguito:





Selezionare AF e successivamente premere il pulsante CONFIRM.

Il ciclo di regolazione automatica della portata si avvierà automaticamente e per tutta la durata del ciclo il comando visualizzerà la seguente indicazione sul display:



Il ciclo si conclude automaticamente dopo che sono trascorsi 3-6 minuti dall'avvio.

Schema di cablaggio

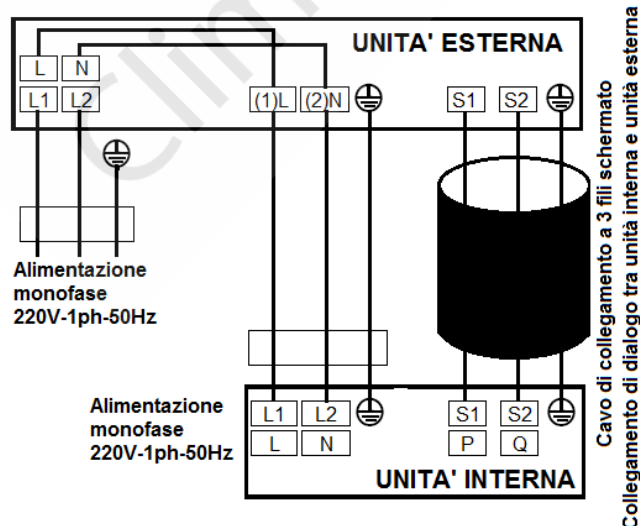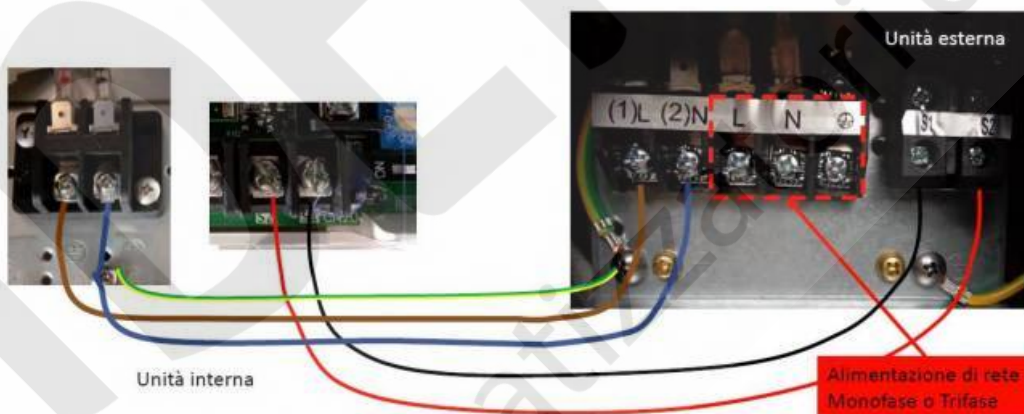




SEGNALE ON/OFF: Per utilizzare il segnale ON / OFF, il ponticello sulla scheda elettronica principale dell'unità interna deve essere scollegato.

SEGNALE ALLARME: Il segnale di allarme fornisce un'uscita a potenziale libero (max. 24 V, 0,5 A), quando la macchina indica un codice di errore.


Dimensioni unità esterna

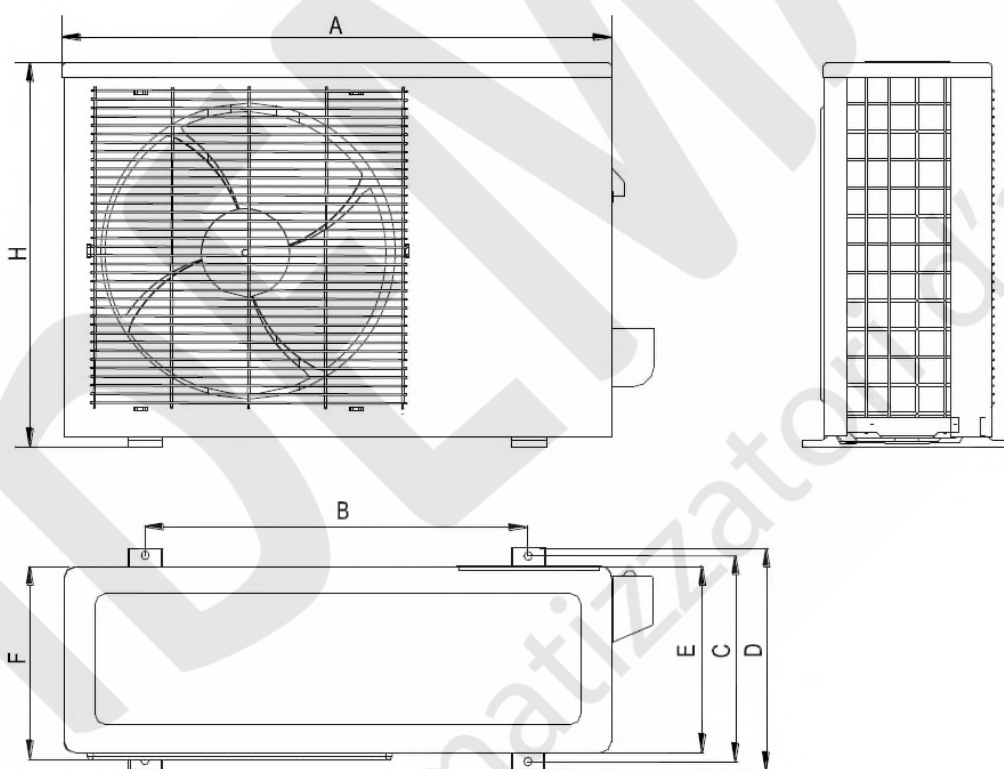

Unità esterna 30K						
A	B	C	D	E	F	H
946	673	403	463	400	410	810

Capacità Btu/h	Diametro tubazioni		Lunghezza minima (m)	Precarica gas refrigerante (m)	Dislivello massimo (m)	Lunghezza massima (m)	Incremento di refrigerante R32 (g/m)
	Gas	Liquido					
30K	5/8" (Ø15.9)	3/8" (Ø9.52)	3	5	30	65	30

Spazio di servizio

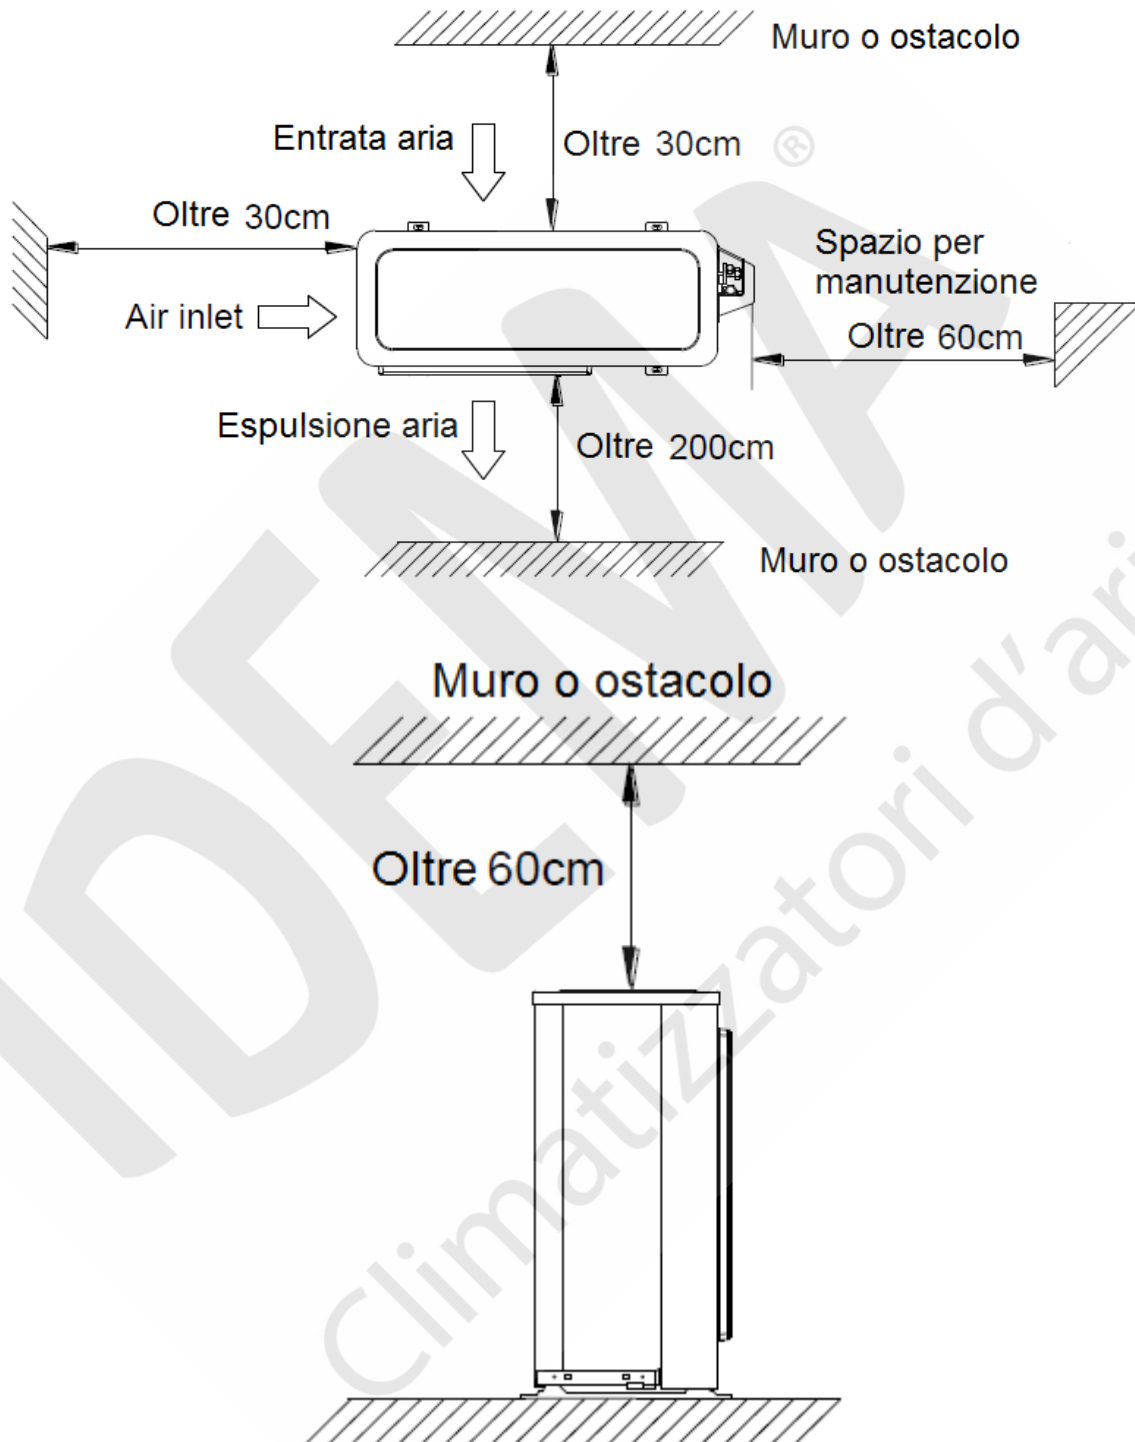

Questo manuale è stato creato a scopo informativo.

I dati di progettazione e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.